


UC

Grampo Paralelo

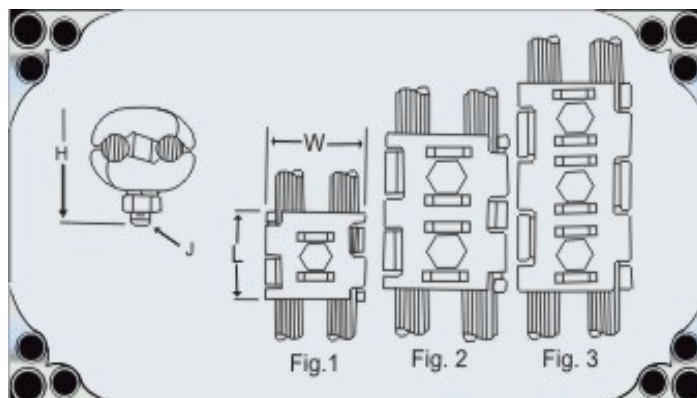

Condutores: Cobre

Grampo paralelo, fabricado em bronze de alta condutibilidade elétrica.

Dotado de parafusos, porcas e arruelas de pressão de aço zincado a fogo.

Ressaltos de trava para as cabeças dos parafusos.

As garras laterais intercalam-se, permitindo máxima superfície de contato.

Obs.:A pedido poderá ser fornecido com parafusos, porcas e arruelas em bronze silicioso-DURIUM.

Referência	Condutores			Fig.	Dimensões em mm			
	Principal e Derivação				H	J	L	W
	AWG / MCM	mm ²	Ø mm					
UC6W25	6 - 1/0	16 - 50	4,0 - 9,6	1	47	M10	43	36
UC6W28	6 - 4/0	16 - 95	4,0 - 13,6	2	57	M10	51	48
UC2W30	2 - 300	35 - 150	6,4 - 16,0	2	57	M10	59	48
UC2834	4/0 - 500	95 - 240	13,4 - 20,7	3	78	M12	108	66
UC3040	300 - 800	150 - 400	15,7 - 26,2	3	68	M12	108	78
UC3444	500 - 1000	240 - 500	20,2 - 29,3	3	88	M12	102	88